

PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ WG WARUNKÓW TECHNICZNYCH*


* "Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. 2019 poz. 1065, §21, §102, §104, §107)

Wysokość budynku H mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstw ją osłaniającej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.


dla budynków mieszkalnych
od 10 do max 18 kondygnacji nadziemnych

dla budynków mieszkalnych
od 5 do max 9 kondygnacji nadziemnych


dla budynków mieszkalnych
max 4 kondygnacje nadziemne

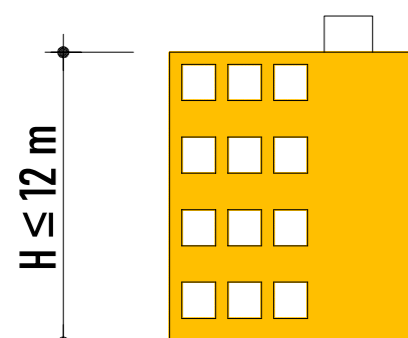


NISKIE (N)

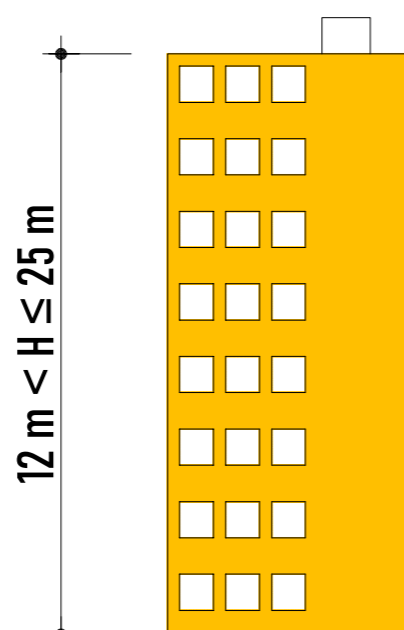

ŚREDNIOWYSOKIE (SW)

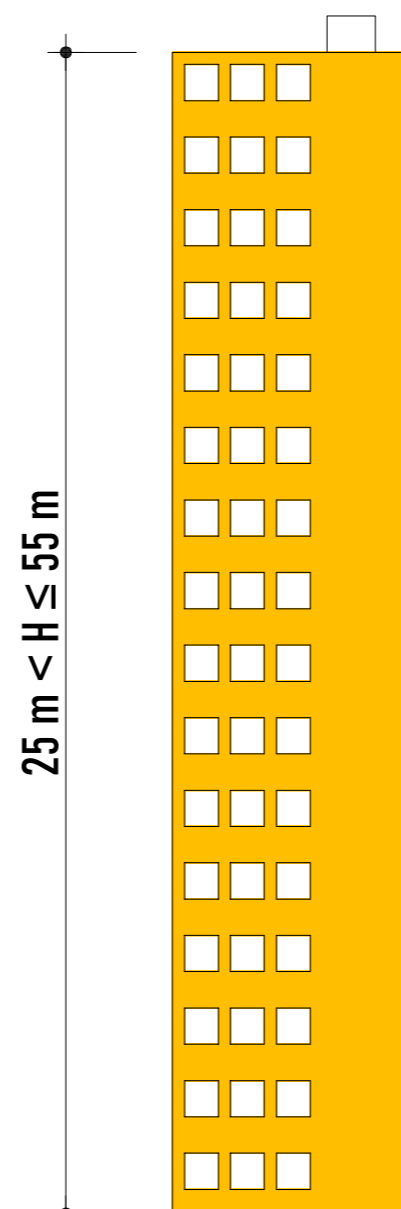

WYSOKIE (W)

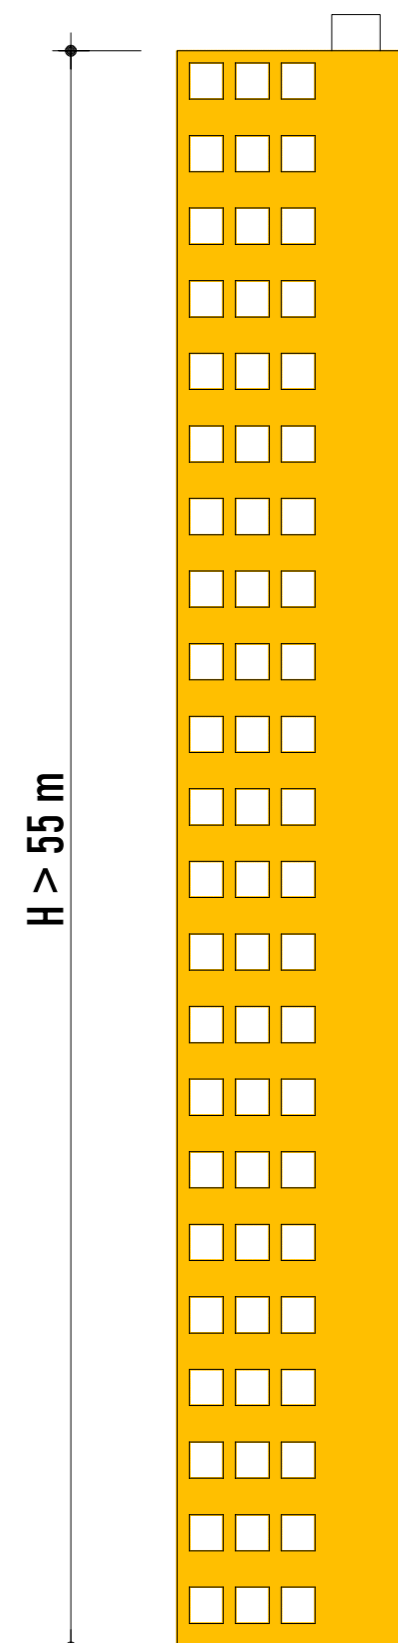

WYSOKOŚCIOWE (WW)